


## TD

### DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE



Serie TDR per trattori con guida reversibile

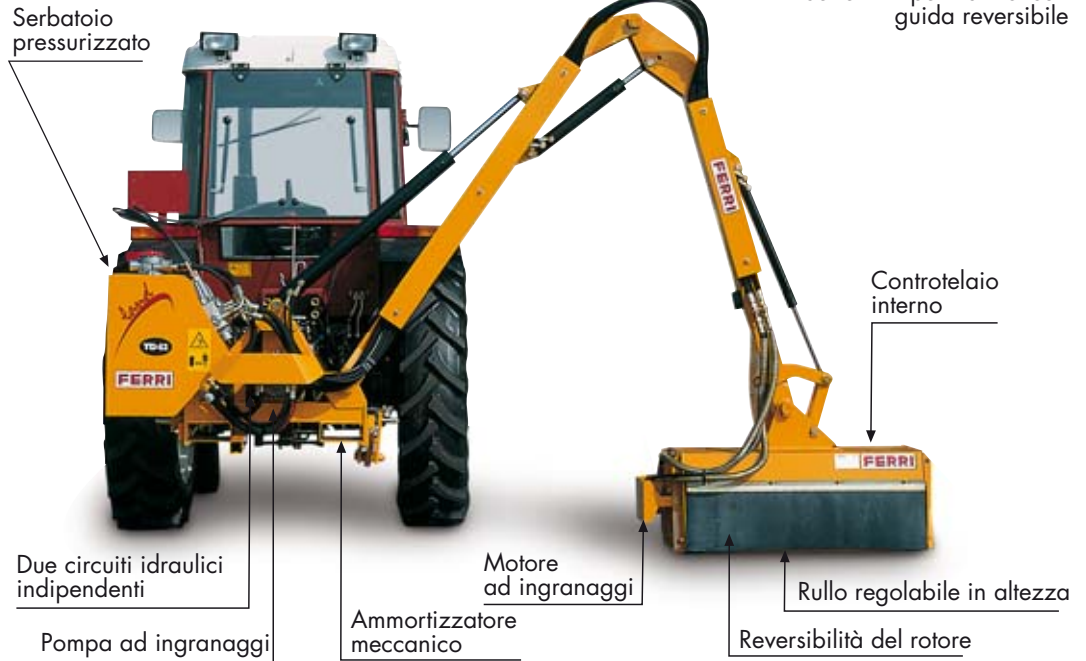

Sistema floating



Protezione anteriore




Rullo regolabile



Ammortizzatore meccanico



Scambiatore di calore con termostato (optional)

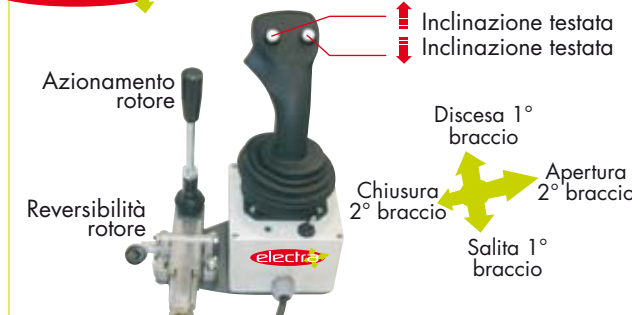

**Versione ELECTRA**


**Comandi elettrici monoleva:**

i distributori vengono azionati mediante l'attivazione elettrica di bobine che ne comandano le spole. Tramite un joystick vengono comandati il 1° e 2° braccio mentre la movimentazione delle altre funzioni è gestita elettricamente tramite l'azionamento di pulsanti presenti sopra al joystick stesso.

HP trattore	40	50	60	70	Peso minimo trattore Kg	Larghezza minima trattore m
TD37					1700	1,50
TD42					2000	1,70

**Posizioni di lavoro (m)**

	TD 37	TD 42
A	3,70	4,23
B	3,96	4,53
C	2,03	2,41
D	2,28	2,86
E	3,19	3,77
I	1,62	1,78
L	0,88	1,00
M	1,69	2,00
N	1,55	1,54
O	2,05	2,33
P	1,25	1,27
Z	0,72	0,72

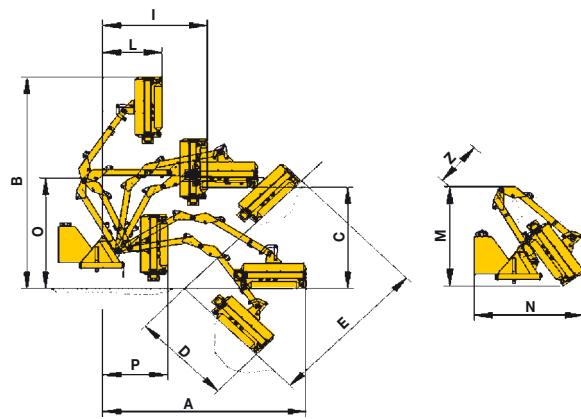

**Informazioni tecniche**

Modello	Estensione max orizzontale*	Peso	Coltelli snodati	Olio idraulico	Rotore	P.d.f. MAX giri/min	Angolazione testata
	m	Kg	n.	l	giri/min		
TD37	3,70	440	40	74	3.000	540	190°
TD42	4,23	455	40	74	3.000	540	190°
TDR42	4,23	455	40	74	3.000	1.000	190°

\* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante



**Caratteristiche:**

- Testata trinciante
- Impianto idraulico indipendente (pompa e motore ad ingranaggi)
- Sistema floating (autolivellamento al terreno della testata trinciante)
- Ammortizzatore meccanico (salvaguardia bracci in caso di ostacoli)
- Protezione anteriore testata con bandelle
- Reversibilità di rotazione del rotore

**Macchine con comandi a cavi flessibili "Classic"**

Modello	
TD37 con testata trinciante TIL100 m 1,00	
TD42 con testata trinciante TIL100 m 1,00	
<b>Versione per trattori con guida reversibile</b>	
TDR37 con testata trinciante TIL100 m 1,00	
TDR42 con testata trinciante TIL100 m 1,00	

**Macchine con comandi elettrici monoleva "Electra"**

Modello	
TD37 Electra con testata trinciante TIL100 m 1,00	
TD42 Electra con testata trinciante TIL100 m 1,00	
<b>Versione per trattori con guida reversibile</b>	
TDR37 Electra con testata trinciante TIL100 m 1,00	
TDR42 Electra con testata trinciante TIL100 m 1,00	

**Accessori**

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice (cod.TD36float01)	
Attacco "Delta" per tenditori (cod.TD3703)	
Coppia tenditori per attacco "Delta" (cod.TD3704)	
Scambiatore di calore per TD (cod.TD4202) e per TDR (cod.TD4209)	

**Testata trinciante**

	TIL100
Larghezza (m)	1,00
Velocità di rotazione (giri/mn)	3000
Velocità periferica (m/sec)	59
Angolazione testata	190°
Peso (Kg)	120



**TIL100**  
Trasmissione diretta

**Utensili di taglio**

Coltelli snodati per:  
erba, cespugli  
fl max 2 cm



Cod. 0901049

n° 40



**FERRI srl**  
Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy  
Tel. +39 0532 866866  
Fax +39 0532 866851  
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it

**Servizio ricambi:**  
Tel: 0532 866993  
Fax: 0532 867061  
e-mail: parts@ferrisrl.it

**Servizio post-vendita**  
Tel: 0532 866991  
Fax: 0532 866851  
e-mail: service@ferrisrl.it