

FERRI®

TM

TM46 Country

HP 29 disponibili al rotore
HP 32 max del motore idraulico

TM46 Dual - TM46 Farm - TM56 Dual - TM56 Farm

HP 35 disponibili al rotore
HP 45 max del motore idraulico



DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE



Sistema floating



Rotore elicoidale "OVERLAP" a doppia elica con coltelli sovrapposti (Testata TIM 110 - TI 100)





Elementi stampati per le articolazioni dei bracci



Elementi stampati per la articolazione della testata



Scambiatore di calore con termostato (optional)

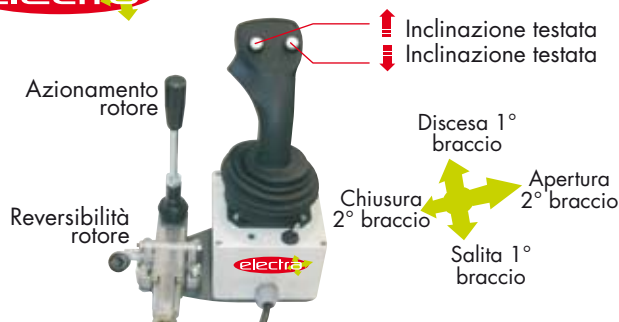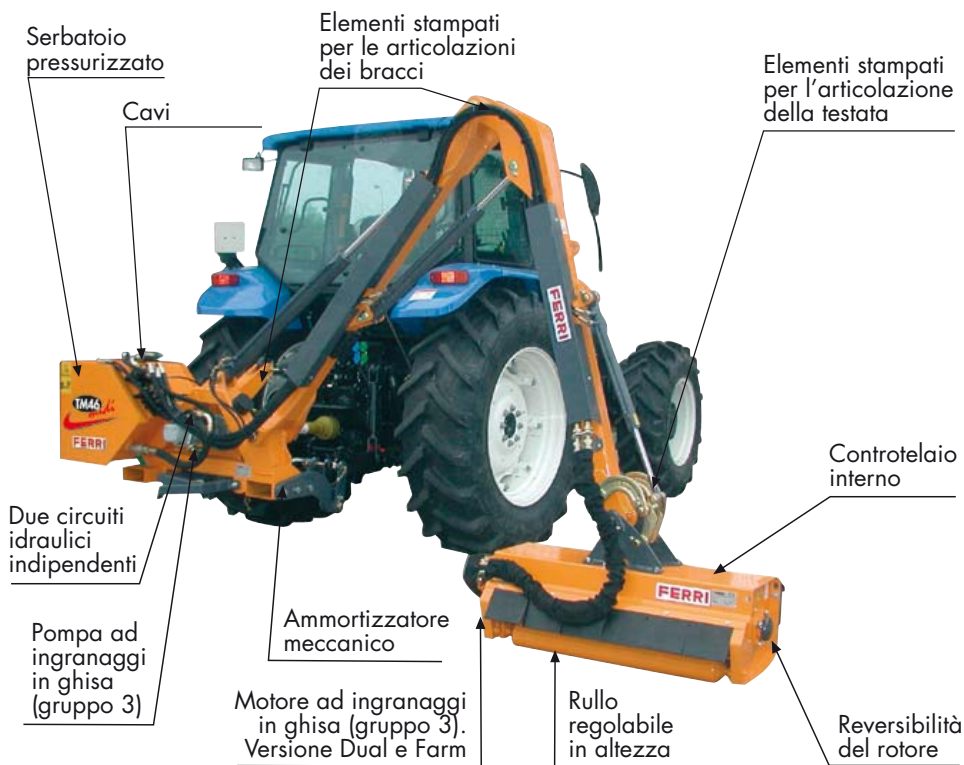

Versione **ELECTRA**

Comandi elettrici monoleva:

i distributori vengono azionati mediante l'attivazione elettrica di bobine che ne comandano le spole. Tramite un joystick vengono comandati il 1° e 2° braccio mentre la movimentazione delle altre funzioni è gestita elettricamente tramite l'azionamento di pulsanti presenti sopra al joystick stesso.

HP trattrice	50	60	70	80	Peso minimo trattrice Kg	Larghezza minima trattrice m
TM46	[Green bar]				2800	1,90
TM56		[Green bar]			3000	2,20

Posizioni di lavoro (m)

		TM46			TM56	
		Country	Dual	Farm	Dual	Farm
A	m	4,56	4,60	4,56	5,50	5,48
B	m	3,13	3,16	3,09	4,01	3,95
C	m	1,25	1,25	1,25	1,21	1,25
D	m	2,52	2,54	2,56	3,12	3,14
E	m	4,85	4,90	4,91	5,79	5,83
F	m	1,00	1,00	0,99	1,00	0,91
G	m	1,71	1,70	1,73	1,85	1,89
H	m	4,11	4,14	4,16	5,08	5,08
I	m	0,05	0,03	0,06	0,30	0,23

