

FERRI®

vision



TPE

EXPERT

HP 40 disponibili al rotore
HP 50 max del motore idraulico



DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE CON IMPIANTO AD INGRANAGGI AD ALTA POTENZA

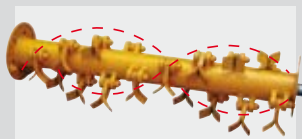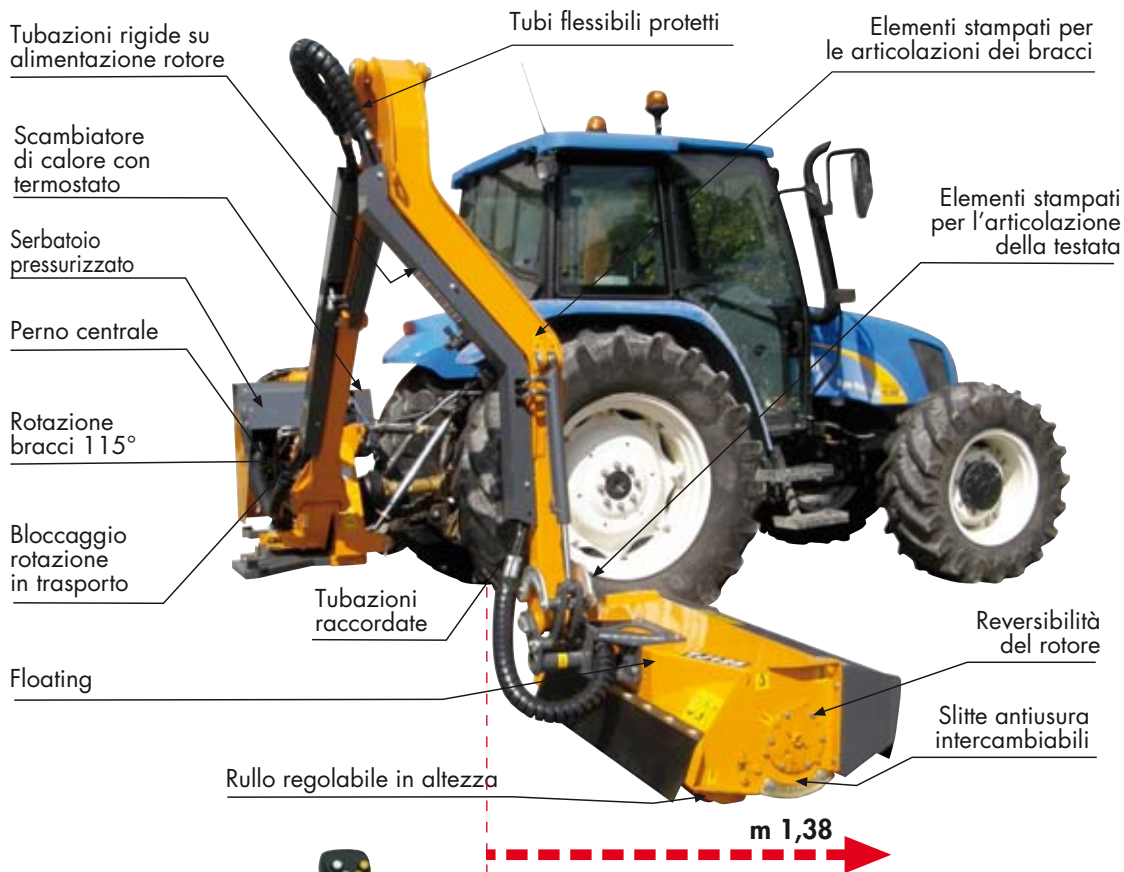

Rotore elicoidale "OVERLAP" a doppia elica con coltelli sovrapposti



Elementi stampati per l'articolazione dei bracci



Telaio DELTA BOX con forze distribuite compensate



Pompa ad alta potenza



Slitte antiusura intercambiabili



Comandi elettrici monoleva versione ELECTRA:


Comando unico nel suo segmento.
Vedi pag. 6

Trattrice

HP		60	70	80	Peso minimo trattrice Kg	Larghezza minima trattrice m
TPE520 Expert Vision					3000	2,10

Posizioni di lavoro (m)

	TPE520 Proj
A	m 5,23
B	m 3,70
C	m 1,04
D	m 3,75
E	m 5,46
F	m 1,05
G	m 1,70
H	m 4,81
I	m 0,40
L	m 1,38

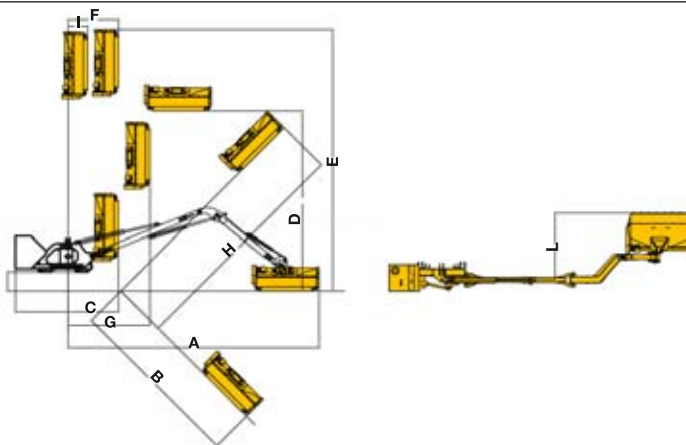

RBS Indicatore di livello di stabilità (optional)

Informazioni Tecniche

Modello	Estensione max orizzontale*	Avanzamento testata trinciante	Peso	Olio idraulico	Rotore	Presa di forza	Angolazione testata
	m	m	Kg	l	giri/min	MAX giri/min	
TPE520 Expert Vision	5,23	1,38	985	137	3.100	540	235°

* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante

Macchine con comandi a cavi flessibili "Classic"

Modello

TPE520 Expert Vision con testata trinciante TJ125 m 1,25

Macchine con comandi elettrici progressivi "Electra"

Modello

TPE520 Expert Vision Electra con testata trinciante TJ125 m 1,25

Parti a completamento macchine

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice (cod. TGA5020)

Attacco "Delta" snodato per tenditori (cod. OPT001 1 21000)

Coppia tenditori per attacco "Delta" snodato (cod. TSN5033)

Attacco a slitta da adattare alla trattrice (cod. ATT/4)

Coppia tenditori per attacco a slitta (cod. TGA5020)

Accessori

Floating verticale, sospensione 1° braccio mediante accumulatore di azoto (LFA meccanico) (cod. TP 5104)

Dispositivo antiribaltamento elettrico per modelli "Electra" (SAB) (cod. TSP5019)


Indicatore livello stabilità RBS

Barra luci (cod. TSP5016)

Testata trinciante

	TJ125
Larghezza (m)	1,25
Velocità di rotazione (giri/mn)	3100
Velocità periferica (m/sec)	64
Angolazione testata	235°
Peso (Kg)	240

TJ125
Trasmissione diretta

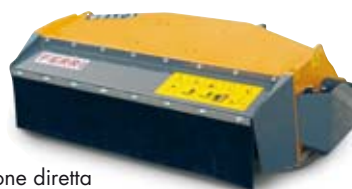

Utensili di taglio TJ125

Intercambiabili sullo stesso rotore

Coltelli polivalenti per: erba, arbusti, cespugli, canne, legna, fl max 3 cm



Cod. 0901146

n_i 52

Di serie

Coltelli a spatola per: erba, arbusti, cespugli, canne, legna, fl max 2 cm



Cod. 0901164

n_i 26

Martelletti a T per legna fl max 4 cm



Cod. 0901147

n_i 26

Caratteristiche

- Testata trinciante
- Supporto testata
- Pompa motore in ghisa ad ingranaggi
- Scambiatore di calore con termostato
- Rotazione bracci 115°
- Sicurezza idraulica sulla rotazione con valvola di massima pressione soft stop (salvaguardia bracci in caso di ostacoli)
- Dispositivo antiribaltamento meccanico (SAB)
- Rullo d'appoggio Ø 133 mm
- Rotore elicoidale
- "OVERLAP" a doppia elica con coltelli sovrapposti
- Rotore con dischi di bilanciamento
- Reversibilità di rotazione del rotore (DSR)
- Protezione anteriore e posteriore della testata in gommata antiabrasione
- Slitte antiusura intercambiabili

Verde Pulito



- Per lavori stradali si raccomanda il soffiatore per pulizia e sicurezza