

# FERRI®

HP 61 disponibili al rotore  
HP 68 max del motore idraulico

## TS

PERFORMANCE

### DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE CON IMPIANTO A PISTONI A CIRCUITO APERTO




Sistema floating



Rotore "Overlap" a doppia elica con coltelli sovrapposti.



Elementi stampati per l'articolazione dei bracci.

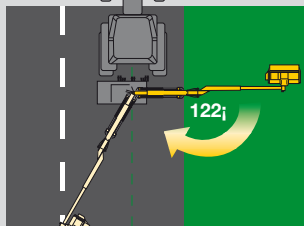

Sistema di massima sicurezza con ritorno automatico tramite accumulatore di azoto (SRA)



Moltiplicatore in ghisa "HP" (high performance)



RBS Indicatore di livello di stabilità (optional)



Comandi elettro-idraulici proporzionali  
Versione Comfort


Vedi pag. 7

#### Trattrice

HP		80	90	100	110	120	Peso minimo trattrice Kg	Larghezza minima trattrice m
TS530		█					3500	2,20
TS610			█				3600	2,30
TS590Z			█				3600	2,30
TS710Z				█			4000	2,40

#### Posizioni di lavoro (m) con testata trinciante 1,20 m

		TS530	TS610	TS590Z	TS710Z
A	m	5,35	6,00	5,90	7,04
B	m	3,27	3,81	3,90	4,98
C	m	1,54	1,47	1,46	1,53
D	m	2,23	2,55	2,25	2,53
E	m	5,70	6,34	6,24	7,37
F	m	1,17	1,15	1,18	1,18
G	m	2,05	2,08	1,97	2,17
H	m	5,02	5,65	5,56	6,70
I	m	0,17	0,42	0,16	0,30
L	m	0,42	0,42	0,42	0,42
M	m	3,34	3,69	3,40	3,69
N	m	5,46	6,07	6,05	7,18

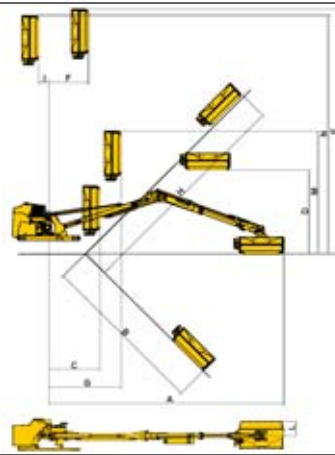



# Decespugliatrici idrauliche con impianto a pistoni a circuito aperto



## Informazioni Tecniche

Modello	Estensione max orizzontale* m	Terminale telescopico m	Peso Kg	Olio idraulico l	Rotore giri/min	Presi di forza MAX giri/min	Angolazione testata con att. sup.
TS530 Performance	5,35	-	1120	170	3.000	540	190°
TS610 Performance	6,00	-	1170	170	3.000	540	190°
TS590Z Performance	5,90	0,60	1290	170	3.000	540	190°
TS710Z Performance	7,05	1,05	1350	170	3.000	540	190°

\* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante



## Caratteristiche

- Testata trinciante
- Rotazione bracci 122°
- Terminale telescopico con pattini antiusura registrabili:  
TS590Z □ 60 cm  
TS710Z □ 105 cm
- Reversibilità di rotazione del rotore (DSR)
- Scambiatore di calore con termostato
- Rullo d'appoggio Ø 140
- Rotore con dischi di bilanciamento
- Tubazioni del braccio rigide e protette da carter
- Ritorno automatico del braccio (SRA)
- Dispositivo antiribaltamento meccanico (SAB)
- Contatore su versione COMFORT
- Sicurezza rotazione braccio (meccanico PSS)
- Protezione anteriore e posteriore in gommata antiabrasione
- Slitte antiusura intercambiabili

## Verde Pulito



- Per lavori stradali si raccomanda il soffiatore per pulizia e sicurezza

## Macchine con comandi a cavi flessibili "Classic"

### Modello

TS530 Performance Classic  
TS610 Performance Classic  
TS590Z Performance Classic Telescopica  
TS710Z Performance Classic Telescopica

## Macchine con comandi elettro-idraulici proporzionali "Comfort"

### Modello

TS530 Performance Comfort  
TS610 Performance Comfort  
TS590Z Performance Telescopica Comfort  
TS710Z Performance Telescopica Comfort

## Parti a completamento macchine

**Avvertenza** dati gli elevati carichi laterali è indispensabile l'utilizzo dei tenditori di fissaggio

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice (cod. TGA5020)

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice (cod. TK8005/06) per TS710Z

Attacco a slitta da adattare alla trattrice (cod. ATT/4)

Coppia tenditori di fissaggio per attacco a slitta (cod. TGA5020)

## Accessori

Floating verticale - LFA meccanico (cod. TSB7012)

Floating verticale - LFA elettrico (cod. TSB7032)

Paraurti con fanaleria (cod. TSB7001)

Dispositivo antiribaltamento elettrico per modelli "Comfort" (cod. TSB7049)

Indicatore livello stabilità RBS


Kit sostentazione (cod. TSB7024) per modelli "Comfort"

Trasmissione moncinghia dentata TNCR (solo testata m 1,20)

## Testata trinciante

	TN120	TNCR120
Larghezza (m)	1,20	1,20
Velocità di rotazione (giri/mn)	3000	3000
Velocità periferica (m/sec)	60	60
Angolazione testata	190°	190°
Peso (Kg)	285	315

TN120  
Trasmissione diretta



## Utensili di taglio TN120 - TNCR120

### Intercambiabili sullo stesso rotore

Coltelli polivalenti e diritti per: erba, arbusti, cespugli, canne e legna, Ø max 4 cm



Cod. 0901003  
Cod. 0901148

n° 36 + 18

Di serie

Martelletti per legna, Ø max 5 cm



Cod. 0901141

n° 18

### Intercambiabili sullo stesso rotore

Coltelli snodati e diritti per: erba, canne e cespugli, Ø max 2,5 cm



Cod. 0901068  
Cod. 0901153

n° 48 + 24

Coltelli a spatola per: erba, siepi, Ø max 1 cm



Cod. 0901139

n° 24



FERRI srl  
Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy  
Tel. +39 0532 866866  
Fax +39 0532 866851  
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it

Servizio ricambi:  
Tel: 0532 866993  
Fax: 0532 867061  
e-mail: parts@ferrisrl.it

Servizio post-vendita  
Tel: 0532 866991  
Fax: 0532 866851  
e-mail: service@ferrisrl.it