




DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE CON IMPIANTO A PISTONI A CIRCUITO APERTO




Sistema floating



Rotore "Overlap" a doppia fuga con coltelli sovrapposti.




Elementi stampati per l'articolazione dei bracci.



Sistema di massima sicurezza con ritorno automatico tramite accumulatore di azoto (SRA)



Moltiplicatore in ghisa "HP" (high performance)

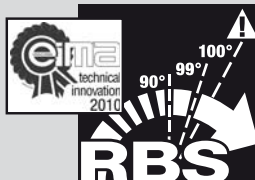

RBS Indicatore di livello di stabilità (optional)




Comandi elettro-idraulici proporzionali "Comfort"
Vedi pag. 7

Trattrice

HP		80	90	100	110	Peso minimo trattrice Kg	Larghezza minima trattrice m
TSP530						3500	2,30
TSP610Z						3600	2,30

Posizioni di lavoro (m)

		TSP530	TSP610Z
A	m	5,34	6,12
B	m	2,91	3,80
C	m	1,22	1,21
D	m	4,78	5,25
E	m	6,53	7,30
F	m	0,69	0,69
G	m	2,18	2,13
H	m	5,36	6,15
I	m	0,16	0,31

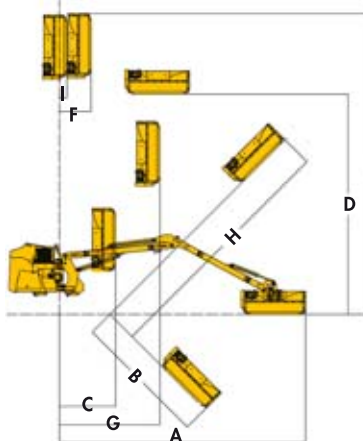

TSP PERFORMANCE Decespugliatrici idrauliche con impianto a pistoni a circuito aperto

Informazioni Tecniche

Modello	Estensione max orizzontale *	Peso	Terminale telescopico	Olio idraulico	Rotore	Presi di forza MAX giri/min	Angolazione testata
	m	Kg	m	l	giri/min		
TSP530 Performance	5,34	1300	-	170	3.000	540	235°
TSP610Z Performance	6,12	1390	1,00	170	3.000	540	235°

* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante

Macchine con comandi elettro-idraulici proporzionali "Comfort"

Modello

TSP530 Performance Comfort con testata trinciante TNS125 m 1,25

TSP610Z Performance Comfort con testata trinciante TNS125 m 1,25

Parti a completamento macchine

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice (cod. TK8005/06)

Attacco a slitta da adattare alla trattrice (cod. ATT/4)

Coppia tenditori per attacco a slitta (cod. TK8005/06)

Accessori

Floating verticale (LFA elettrico) (cod. TSB7032)

Trasmissione monocinghia dentata (TNSC125)

Indicatore livello stabilità RBS

Paraurti con fanaleria (cod. TSB7001)

Testata trinciante





	TNS125
Larghezza (m)	1,25
Velocità di rotazione (giri/mn)	3000
Velocità periferica (m/sec)	60
Angolazione testata	235°
Peso (Kg)	290



TNS125
Trasmissione diretta

Utensili di taglio TNS125 - TNSC125

Intercambiabili sullo stesso rotore

Coltelli polivalenti per: erba, arbusti, cespugli, canne e legna Ø max 4 cm	Martelli bidirezionali per legna Ø max 5 cm	Coltelli snodati per: erba, canne e cespugli, Ø max 2,5 cm	Coltelli a spatola per: erba, siepi, Ø max 1 cm
			
Cod. 0901181	Cod. 0901141	Cod. 0901068	Cod. 0901139
n° 52	n° 26	n° 52	n° 26
Di serie			



Caratteristiche

- Testata trinciante
- Rotazione bracci 122°
- Scambiatore di calore autopulente con termostato
- Terminale telescopico con pattini antiusura registrabili m 1,00 (TSA610Z)
- Sicurezza rotazione braccio (PSS)
- Reversibilità di rotazione del rotore (DSR)
- Rullo d'appoggio Ø 140 mm
- Rotore con dischi di bilanciamento
- Tubazioni del braccio rigide e protette
- Ritorno automatico del braccio (SRA)
- Dispositivo antiribaltamento elettrico (SAB)
- Contatore
- Protezione anteriore e posteriore in gommata antiabrasione
- Slitte antiusura intercambiabili

Verde Pulito



- Per lavori stradali si raccomanda il soffiatore per pulizia e sicurezza