

FERRI®

vision

TSP

ENERGY

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE CON IMPIANTO AD INGRANAGGI AD ALTA POTENZA

HP 54 disponibili al motore
HP 60 max del motore idraulico



Blocco idraulico automatico della rotazione durante il trasporto

Scambiatore di calore autopulente

Telaio in lamiera strutturale a sezione variabile

Serbatoio pressurizzato 170 l.

Rotazione bracci 122°

Elementi stampati

Tubazioni rigide

1,58 m

Testata trinciante 1,25 m




Sistema floating




Rotore "Overlap" a doppia fuga con coltelli sovrapposti.



Elementi stampati per l'articolazione dei bracci.



Sistema di massima sicurezza con ritorno automatico tramite accumulatore di azoto (SRA)



Moltiplicatore in ghisa "HP" (high performance)



RBS Indicatore di livello di stabilità (optional)

comfort



Comandi elettro-idraulici proporzionali
Versione Comfort


Vedi pag. 7

Trattrice

| HP | 90 | 100 | 110 | Peso minimo trattoria Kg | Larghezza minima trattoria m |
|---------------|----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| TSP550 Vision | | | | 3600 | 2,30 |

Posizioni di lavoro (m)

| | TSP550 Vision |
|---|---------------|
| A | 5,52 |
| B | 2,42 |
| C | 1,30 |
| D | 4,92 |
| E | 6,70 |
| F | 0,69 |
| G | 2,36 |
| H | 5,54 |
| I | 0,22 |
| L | 1,58 |

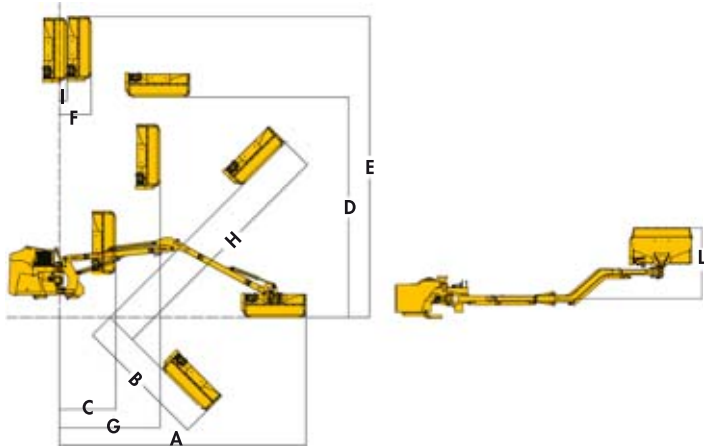

Informazioni Tecniche

| Modello | Estensione max orizzontale* | Avanzamento testata trinciante | Peso | Olio idraulico | Rotore | Presa di forza MAX giri/min | Angolazione testata |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|----------------|----------|-----------------------------|---------------------|
| | m | m | Kg | l | giri/min | | |
| TSP550 Vision Energy | 5,52 | 1,58 | 1.330 | 170 | 3.000 | 540 | 235° |

* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante

Macchine con comandi a cavi flessibili "Classic"

Modello

TSP550 Vision Energy Classic con testata trinciante TNS125 m 1,25

Macchine con comandi elettro-idraulici proporzionali "Comfort"

Modello

TSP550 Vision Energy Comfort con testata trinciante TNS125 m 1,25

Parti a completamento macchine

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice (cod. TK8005/06)

Attacco a slitta da adattare alla trattrice (cod. ATT/4)

Coppia tenditori per attacco a slitta (cod. TK8005/06)

Accessori

Floating verticale, per versione a cavi (LFA meccanico) (cod. TSB7012)

Floating verticale, per versione Comfort (LFA elettrico) (cod. TSB7032)

Indicatore livello stabilità RBS

Paraurti con fanaleria (cod. TSA5502)

Testata trinciante

| | TNS125 |
|---------------------------------|--------|
| Larghezza (m) | 1,25 |
| Velocità di rotazione (giri/mn) | 3000 |
| Velocità periferica (m/sec) | 60 |
| Angolazione testata | 235° |
| Peso (Kg) | 290 |



TNS125
Trasmissione diretta

Utensili di taglio TNS125

Intercambiabili sullo stesso rotore

| Coltelli polivalenti per: erba, arbusti, cespugli, canne e legna Ø max 4 cm | Martelli bidirezionali per legna Ø max 5 cm | Coltelli snodati per: erba, canne e cespugli, Ø max 2,5 cm | Coltelli a spatola per: erba, siepi, Ø max 1 cm |
|---|---|--|---|
| | | | |
| Cod. 0901181 | Cod. 0901141 | Cod. 0901068 | Cod. 0901139 |
| n° 52 | n° 26 | n° 52 | n° 26 |
| Di serie | | | |

Caratteristiche

- Testata trinciante
- Supporto testata
- Rotazione bracci 122°
- Scambiatore di calore autopulente con termostato
- Sicurezza rotazione braccio (PSS) - versione COMFORT
- Reversibilità di rotazione del rotore (DSR)
- Rullo d'appoggio Ø 140 mm
- Rotore con dischi di bilanciamento
- Tubazioni del braccio rigide e protette
- Ritorno automatico del braccio (SRA)
- Dispositivo antiribaltamento elettrico (SAB)
- Contatore su versione COMFORT
- Protezione anteriore e posteriore in gommata antiabrasione
- Slitte antiusura intercambiabili

Verde Pulito



Per lavori stradali si raccomanda il soffiatore per pulizia e sicurezza