

FERRI®

vision


TSP

PERFORMANCE

HP 63 disponibili al rotore
HP 67 max del motore idraulico

TechnoTeam

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE CON IMPIANTO AD PISTONI A CIRCUITO APERTO

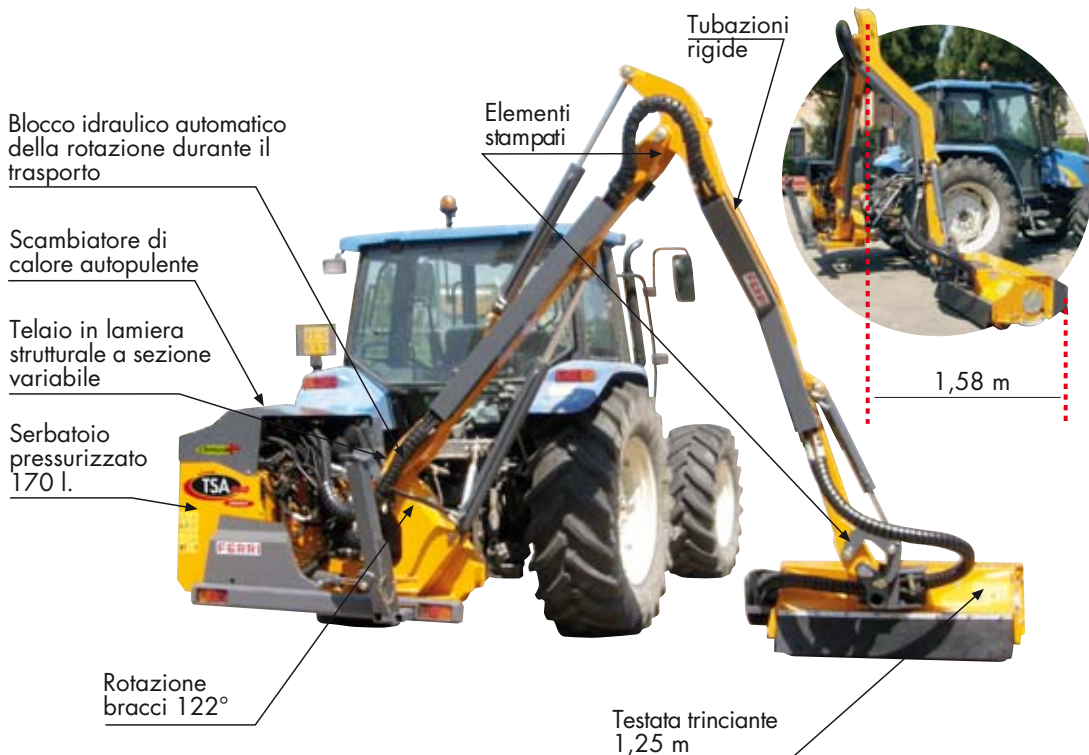


Sistema floating



Rotore "Overlap" a doppia fuga con coltelli sovrapposti.



Elementi stampati per l'articolazione dei bracci.



Sistema di massima sicurezza con ritorno automatico tramite accumulatore di azoto (SRA)



Moltiplicatore in ghisa "HP" (high performance)



RBS Indicatore di livello di stabilità (optional)

comfort



Comandi elettro-idraulici proporzionali "Comfort"
Vedi pag. 7

Trattrice				Peso minimo trattore	Larghezza minima trattore
HP		90	100	110	
				Kg	m
TSP550 Vision				3600	2,30

Posizioni di lavoro (m)

	TSP550 Vision	
A	m	5,52
B	m	2,42
C	m	1,30
D	m	4,92
E	m	6,70
F	m	0,69
G	m	2,36
H	m	5,54
I	m	0,22
L	m	1,58

Informazioni Tecniche

Modello	Estensione max orizzontale*	Avanzamento testata trinciante	Peso	Olio idraulico	Rotore	Presi di forza MAX giri/min	Angolazione testata
	m	m	Kg	l	giri/min		
TSP550 Vision Performance	5,51	1,58	1.350	170	3.000	540	235°

* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante

Macchine con comandi elettro-idraulici proporzionali "Comfort"

Modello

TSP550 Vision Performance Comfort con testata trinciante TNS125 m 1,25

Parti a completamento macchine

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice (cod. TK8005/06)

Attacco a slitta da adattare alla trattrice (cod. ATT/4)

Coppia tenditori per attacco a slitta (cod. TK8005/06)

Accessori

Floating verticale (LFA elettrico) (cod. TSB7032)

Trasmissione monocinghia dentata (TNSC125)

Indicatore livello stabilità RBS

Paraurti con fanaleria (cod. TSA5502)

Testata trinciante

	TNS125
Larghezza (m)	1,25
Velocità di rotazione (giri/mn)	3000
Velocità periferica (m/sec)	60
Angolazione testata	235°
Peso (Kg)	290



TNS125
Trasmissione diretta

Utensili di taglio TNS125 - TNSC125

Intercambiabili sullo stesso rotore			
Coltelli polivalenti per: erba, arbusti, cespugli, canne e legna Ø max 4 cm	Martelli bidirezionali per legna Ø max 5 cm	Coltelli snodati per: erba, canne e cespugli, Ø max 2,5 cm	Coltelli a spatola per: erba, siepi, Ø max 1 cm
Cod. 0901181	Cod. 0901141	Cod. 0901068	Cod. 0901139
n° 52	n° 26	n° 52	n° 26
Di serie			

Caratteristiche

- Testata trinciante
- Supporto testata
- Rotazione bracci 122°
- Scambiatore di calore autopulente con termostato
- Sicurezza rotazione braccio (PSS)
- Reversibilità di rotazione del rotore con comando elettrico (DSR)
- Rullo d'appoggio Ø 140 mm
- Rotore con dischi di bilanciamento
- Tubazioni del braccio rigide e protette
- Ritorno automatico del braccio (SRA)
- Dispositivo antiribaltamento elettrico (SAB)
- Contaore
- Protezione anteriore e posteriore in gommata antiabrasione
- Slitte antiusura intercambiabili

Verde Pulito



- Per lavori stradali si raccomanda il soffiatore per pulizia e sicurezza