

FERRI

FRANCE


une gamme adaptée



LA PRÉCISION

T380D
SMART


T430D
SMART

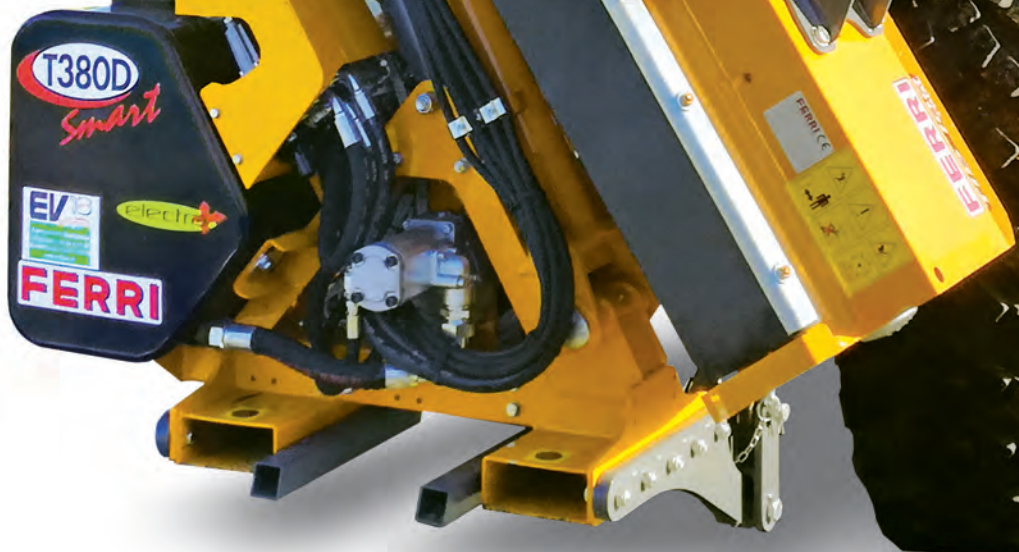

Caractéristiques Techniques

Modèles	Poids	Huile hydraulique	Couteaux «Y» à manilles	Extension horizontale max.*	Vitesse de rotation	Prise de force	Moteur hydraulique	Angle de rotation du groupe
	kg	L	Nbr	m	T/mn	Max T/mn	CV	°
T380D	490	70	36	3.84	3.000	540	31	190°
T430D	495	70	36	4.33	3.000	540	31	190°
T430DR (Réversible)	500	70	36	4.33	3.000	540	31	190°

Portées (m)	T380D	T430D	T430DR
A	3.84	4.33	4.33
B	2.43	2.91	2.91
C	0.88	1.21	1.21
D	2.25	2.55	2.55
E	4.21	4.70	4.70
F	1.15	0.88	0.88
G	1.54	1.71	1.71
H	3.41	3.90	3.90

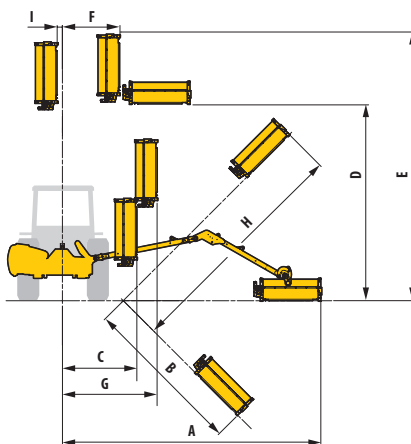

Tracteurs

Puissance CV	40	50	60	70	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
T380D					1.700	1.50
T430D					2.000	1.70
T430DR					2.000	1.70

EQUIPEMENTS DU ROTOR



ELECTRA FULL
Commandes électrique progressive avec gestion électrique du rotor.




TID100 TRIAL

Poids 129 kg



Avec option commande électrique monolevier ELECTRA

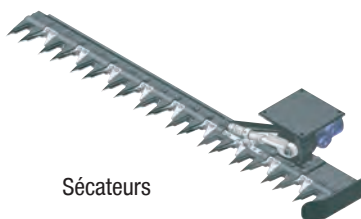

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Pour toutes améliorations, le fabricant se réserve le droit de modifier ce document sans aucun préavis. Tous les dessins et photos non contractuels peuvent concerner des équipements en option et valable pour d'autres pays. Pour de plus amples informations, merci pour contacter notre réseau.

FERRI
FRANCE
une gamme adaptée

Plaine de Fongrave - 81800 RABASTENS
T : +33 (0)5 63 40 84 00
F : +33 (0)5 63 40 84 08
contact@ferri-france.fr

www.ferri-france.fr